

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Syntec® synthétique avec technique lamellaire

## Filet de raccordement NPT

### Type d'homologation SYNTEC

- Noir RAL 9005
- Bague d'étanchéité en une partie



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1545.N1000.22</b> |
| E-No                    | 121758629            |
| EAN:                    | 7611614078434        |
| Expédition:             | 20                   |

### Dimensions / Forme

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Filetage:               | NPT 1" |
| Ouverture de clé:       | 42 mm  |
| Valeur de mesure H:     | 36 mm  |
| Longueur du filetage L: | 15 mm  |

### Raccords / Entrées

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Plage de serrage min.: | 17 mm                |
| Plage de serrage max.: | 22 mm                |
| Plage de serrage UL:   | 19.5 - 22 mm         |
| technique de serrage:  | Technique à lamelles |

### Équipement


|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | sans halogène, noir résistant aux UV<br>(testée selon EN ISO 4892-2) |
| Type de filetage: | NPT                                                                  |

### Homologations / Certifications

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection:                | IP54                                                              |
| Indice de protection avec condition: | IP68 (si l'étanchéité du filetage de<br>raccordement est assurée) |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -30 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

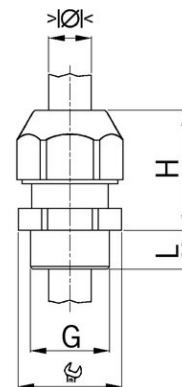

Instructions de montage