

## Scheda tecnica del prodotto:

# Raccordi di riduzione rotondi in ottone nichelato

## Riduzioni e prolunghe in ottone

- Filetto esterno metrico
- Filetto interno metrico
- Con O-ring
- 1 = Filetto standard metrico



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>3500.10.06</b> |
| E-No:                 | 126345206         |
| EAN:                  | 7611614121277     |
| Spedizione:           | 50                |

### Dimensioni / Forma

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lunghezza dei prodotti: | 5 mm    |
| Apertura chiave:        | 13 mm   |
| Valore di misura H:     | 3.0 mm  |
| Valore di misura L:     | 5 mm    |
| Filetto esterno:        | M10x1.5 |
| Filetto interno:        | M 6x1.0 |

### Dotazione


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tipo di prodotto: | Riduzione |
|-------------------|-----------|

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

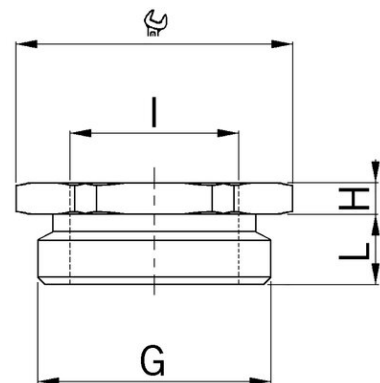

Dati di pianificazione