

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi di riduzione rotondi in ottone nichelato

Riduzioni e prolunghe in ottone

- Filetto esterno metrico
- Filetto interno metrico
- Con O-ring
- 1 = Filetto standard metrico

Numero Ordine:	 3500.20.12
E-No:	126345512
EAN:	7611614121338
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	6 mm
Apertura chiave:	24 mm
Valore di misura H:	3.0 mm
Valore di misura L:	6 mm
Filetto esterno:	M20x1.5
Filetto interno:	M12x1.5

Dotazione


Tipo di prodotto:	Riduzione
-------------------	-----------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

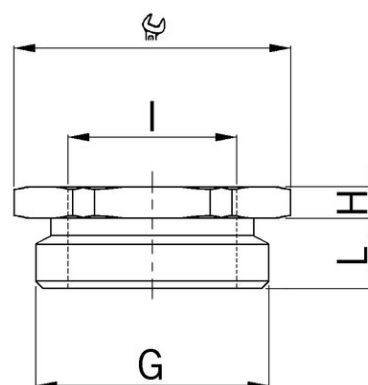

Dati di pianificazione