

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi di riduzione rotondi in ottone nichelato

Riduzioni e prolunghe in ottone

- Filetto esterno metrico
- Filetto interno metrico
- Senza O-ring

Numero Ordine:	3545.25.17
E-No:	126348025
EAN:	7611614229294
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

Ø A:	27 mm
Valore di misura H:	3 mm
Filetto esterno:	M25x1.5
Filetto interno:	M16x1.5
Lunghezza filettatura L:	8 mm

Dotazione


Tipo di prodotto:	Riduzione
-------------------	-----------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
Classe di protezione con condizione:	IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C

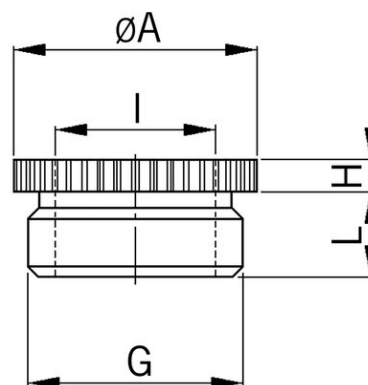

Dati di pianificazione