

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi di riduzione rotondi in ottone nichelato

Riduzioni e prolunghe in ottone

- Filetto esterno metrico
- Filetto interno metrico
- Senza O-ring

Numero Ordine:	3545.50.32
E-No:	126348250
EAN:	7611614229355
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

Ø A:	52 mm
Valore di misura H:	4.5 mm
Filetto esterno:	M50x1.5
Filetto interno:	M32x1.5
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Dotazione


Tipo di prodotto:	Riduzione
-------------------	-----------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
Classe di protezione con condizione:	IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C

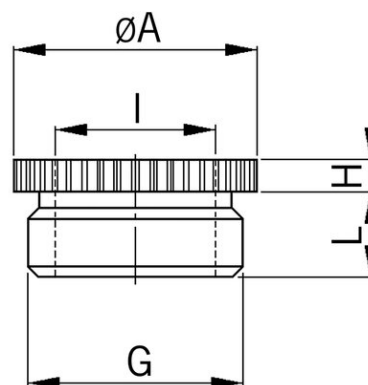

Dati di pianificazione