

## Scheda tecnica del prodotto:

# Raccordi di riduzione rotondi in ottone nichelato

## Riduzioni e prolunghe in ottone

- Filetto esterno Pg
- Filetto interno Pg
- Con O-ring



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>3516.09</b> |
| E-No:                 | 126345041      |
| EAN:                  | 7611614038582  |
| Spedizione:           | 50             |

### Dimensioni / Forma

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lunghezza dei prodotti: | 7 mm   |
| Apertura chiave:        | 24 mm  |
| Valore di misura H:     | 3.0 mm |
| Valore di misura L:     | 7.0 mm |
| Filetto esterno:        | Pg 16  |
| Filetto interno:        | Pg 9   |

### Dotazione


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tipo di prodotto: | Riduzione |
|-------------------|-----------|

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

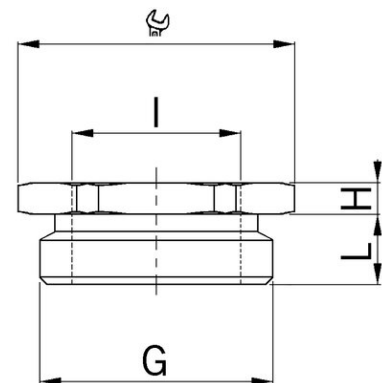

Dati di pianificazione