Produktdatenblatt:


Reduktionen Messing



Reduktionen und Erweiterungen Messing

· Aussengewinde Pg
· Innengewinde Pg
· mit O-Ring

Artikeldaten
Aussengewinde Pg
Innengewinde Pg
mit O-Ring
Material: Messing vernickelt
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde aussen: Pg 42
Gewinde innen: Pg 36
Schlüsselweite: 60 mm
Masswert (H): 4.0 mm
Masswert L: 11.0 mm

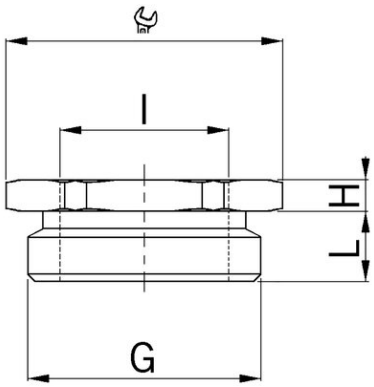

Artikel-Nr.:	**3542.36**
EAN:	7611614044699
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Länge:	11 mm
Schlüsselweite:	60 mm
Masswert H:	4.0 mm
Masswert L:	11.0 mm
Gewinde außen:	Pg 42
Gewinde innen:	Pg 36

Ausstattung

Produktart:	Reduktion

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

Planungsdaten