

Scheda tecnica del prodotto:

Tubo flessibile di protezione in plastica CEM a tenuta di liquido

Tubo flessibile di protezione in metallo CEM a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in plastica EMC a tenuta di liquido
- AIRflex®-KUW-EDU
- Per applicazioni CEM è necessario un collare di spinta in ottone!

Numero Ordine:	4230.101.012
E-No:	125532299
EAN:	7611614202372
Spedizione:	50

Dotazione


Caratteristiche:	Molto flessibile, a tenuta d'aria e di liquidi, resistente alla tensione e alla torsione, ampiamente resistente agli oli e agli acidi, privo di silicone e cadmio, maggiore resistenza alla pressione interna, protezione contro i trucioli caldi, buona scherm
------------------	---

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-25 °C
Temperatura di esercizio max.:	90 °C

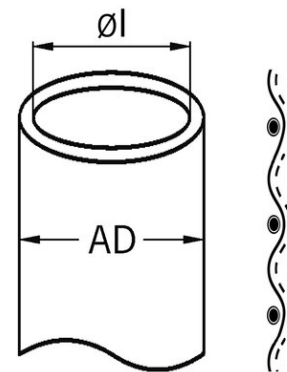

UK
CA