

Fiche technique du produit:

Tuyau de protection synthétique CEM étanche aux liquides

Tuyau de protection métallique CEM étanche aux liquides

- Gaine de protection CEM synthétique étanche aux liquides
- AIRflex®-KUW-EDU
- Pour les applications CEM le cône de serrage est nécessaire!



Réf. d'article : **4230.101.037**

E-No 125532799

EAN: 7611614154251

Expédition: 25

Équipement

Caractéristiques: Haute flexibilité, étanche à l'air et aux liquides, résiste à la traction et à la torsion, résiste sous réserve aux huiles et aux acides, exempt de silicone et de cadmium, résistance élevée aux pressions internes, protection contre les projections de cope


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -25 °C

Température d'utilisation max.: 90 °C

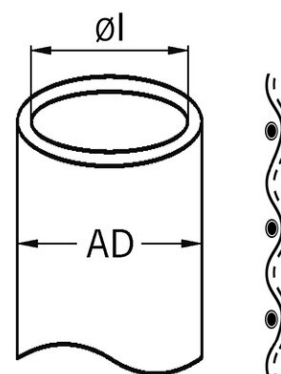

**UK
CA**