

Scheda tecnica del prodotto:

Tubo flessibile di protezione in plastica CEM a tenuta di liquido

Tubo flessibile di protezione in metallo CEM a tenuta di liquido

- Tubo flessibile di protezione in plastica EMC a tenuta di liquido
- AIRflex®-KUW-EDU
- Per applicazioni CEM è necessario un collare di spinta in ottone!

Numero Ordine: **4230.101.037**

E-No: 125532799

EAN: 7611614154251

Spedizione: 25

Dotazione

Caratteristiche: Molto flessibile, a tenuta d'aria e di liquidi, resistente alla tensione e alla torsione, ampiamente resistente agli oli e agli acidi, privo di silicone e cadmio, maggiore resistenza alla pressione interna, protezione contro i trucioli caldi, buona scherm


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -25 °C

Temperatura di esercizio max.: 90 °C

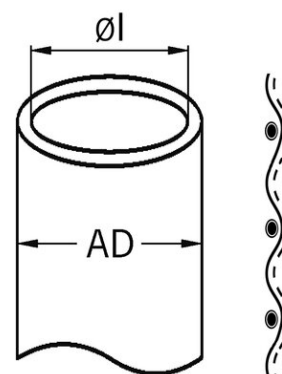

**UK
CA**