

Produktdatenblatt:

EMV Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

EMV Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- EMV Kunststoffschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- AIRflex®-KUW-EDU
- Für EMV-Anwendungen Messingdruckring erforderlich!

Artikel-Nr.:	4230.101.048
E-Nr:	125532899
EAN:	7611614154268
Versand:	25

Ausstattung


Eigenschaften:	Sehr flexibel, luft- und flüssigkeitsdicht, zug- und verdrehfest, weitgehend öl- und säurebeständig, silikon- und cadmiumfrei, erhöhte Innendruckbeständigkeit, Schutz gegen heisse Späne, gute Abschirmung, innerer Korrosionsschutz durch PVC-ummantelten Fed
----------------	---

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-25 °C
Einsatztemperatur max.:	90 °C

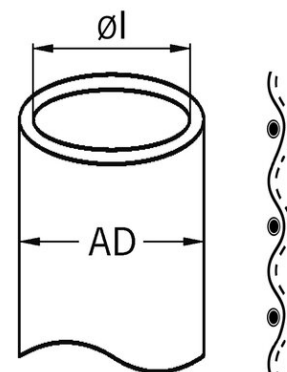

UK
CA