

Fiche technique du produit:

Tuyau de protection synthétique CEM étanche aux liquides

Tuyau de protection métallique CEM étanche aux liquides

- Gaine de protection CEM synthétique étanche aux liquides
- AIRflex®-KUW-EDU
- Pour les applications CEM le cône de serrage est nécessaire!



Réf. d'article :	4230.101.048
E-No	125532899
EAN:	7611614154268
Expédition:	25

Équipement


Caractéristiques:	Haute flexibilité, étanche à l'air et aux liquides, résiste à la traction et à la torsion, résiste sous réserve aux huiles et aux acides, exempt de silicone et de cadmium, résistance élevée aux pressions internes, protection contre les projections de cope
-------------------	---

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-25 °C
Température d'utilisation max.:	90 °C

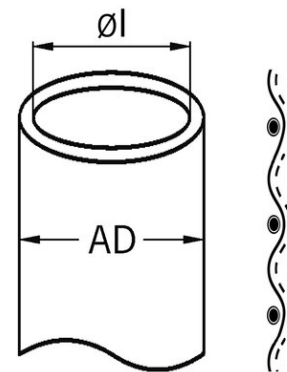

UK
CA