


Scheda tecnica del prodotto:

Tubo flessibile di protezione sintetico FLEXAzip® scanalato

Tubo flessibile di protezione sintetico scanalato

- FLEXAzip®
- Profilo stretto
- Nero

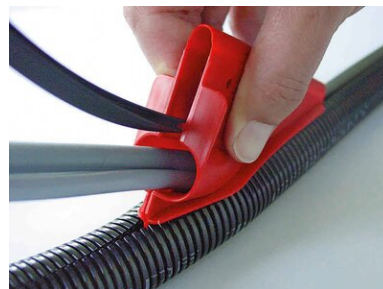

Numero Ordine:	0255.202.110
E-No:	125194200
EAN:	7611614238104
Spedizione:	1

Dotazione


Caratteristiche:	guaina ondulata in plastica da 10 m, profilo di chiusura da 10 m, 1 utensile di montaggio
------------------	---

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP40
Classe di resistenza al fuoco:	HB (UL 94)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C



**UK
CA**