

Scheda tecnica del prodotto:

Tubo flessibile di protezione sintetico FLEXAzip® scanalato

Tubo flessibile di protezione sintetico scanalato

- FLEXAzip®
- Profilo stretto
- Nero

Numero Ordine: **0255.202.123**

E-No: 125194500

EAN: 7611614222523

Spedizione: 25

Dotazione

Caratteristiche: guaina ondulata in plastica da 10 m,
profilo di chiusura da 10 m, 1 utensile di
montaggio

Omologazioni / Certificazioni



classe di protezione: IP40

Classe di resistenza al fuoco: HB (UL 94)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 105 °C

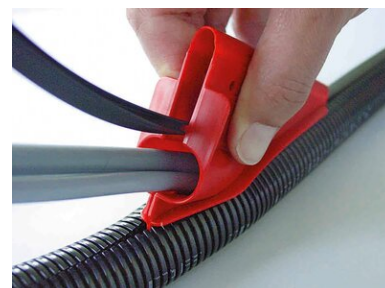

**UK
CA**