Produktdatenblatt:


Teilbare Kunststoffverschraubung zu ROHRflex®-Duo



Kunststoff Schutzschlauch geschlitzt

· Teilbare Verschraubung zu ROHRflex®-Duo Kunststoff-Schutzschlauch
· Schwarz

Artikeldaten
Produktbeschreibung: Teilbare Verschraubung zu ROHRflex®-Duo Kunststoff-Schutzschlauch
Farbe: Schwarz
Material: Polyamid PA 6
Brandschutz Klassifizierung: V0 (UL 94)
Axial aufklappbar und wieder verschliessbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen für zweiteilige Kabelschutzrohre, Sicherheitsrastung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
Einsatzbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
Aussendurchmesser: 21.2 mm
Gewinde (G): M20x1.5
Innendurchmesser: 15 mm
Masswert C: 15 mm
Masswert D: 30 mm
Schlüsselweite: 28 mm

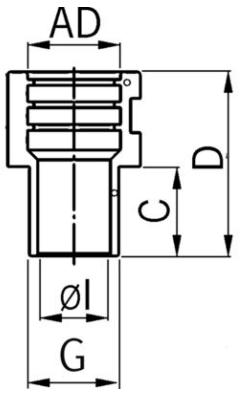

Artikel-Nr.:	**5128.021.220**
E-Nr:	121722458
EAN:	7611614277493
Versand:	10

Maße / Form

Aussendurchmesser (AD):	21.2 mm
Gewinde:	M20x1.5
Innendurchmesser (I):	15 mm
Schlüsselweite:	28 mm
Masswert C:	15 mm
Masswert D:	30 mm

Ausstattung

Eigenschaften:	Axial aufklappbar und wieder verschliessbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen für zweiteilige Kabelschutzrohre, Sicherheitsrastung gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyamid PA 6

Zulassungen / Zertifizierungen

Produktdatenblatt:

Brandklasse:	V0 (UL 94)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	120 °C