Produktdatenblatt:


# Teilbare Kunststoffverschraubung zu ROHRflex®-Duo



## Kunststoff Schutzschlauch geschlitzt

· Teilbare Verschraubung zu ROHRflex®-Duo Kunststoff-Schutzschlauch
· Schwarz

**Artikeldaten**
Teilbare Verschraubung zu ROHRflex®-Duo Kunststoff-Schutzschlauch
Schwarz
Material: Polyamid PA 6
Brandschutz Klassifizierung: V0 (UL 94)
Axial aufklappbar und wieder verschliessbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen für zweiteilige Kabelschutzrohre, Sicherheitsrastung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
Einsatzbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
Aussendurchmesser: 21.2 mm
Gewinde (G): M25x1.5
Innendurchmesser: 21 mm
Masswert C: 15 mm
Masswert D: 30 mm
Schlüsselweite: 28 mm

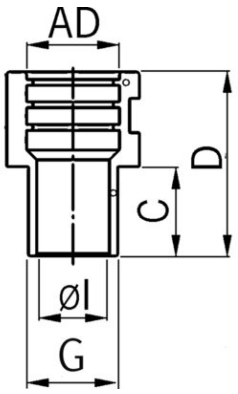


| **Artikel-Nr.:** | **5128.021.225** |
|---|---|
| E-Nr: | 121722538 |
| EAN: | 7611614277509 |
| Versand: | 10 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Aussendurchmesser (AD): | 21.2 mm |
| Gewinde: | M25x1.5 |
| Innendurchmesser (I): | 21 mm |
| Schlüsselweite: | 28 mm |
| Masswert C: | 15 mm |
| Masswert D: | 30 mm |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Eigenschaften: | Axial aufklappbar und wieder verschliessbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen für zweiteilige Kabelschutzrohre, Sicherheitsrastung gegen unbeabsichtigtes Öffnen |

**Material / Farbe**

| | |
|---|---|
| Werkstoff: | Polyamid PA 6 |

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| Brandklasse: | V0 (UL 94) |

# Produktdatenblatt:

| **Lagerung / Installation / Betrieb** | |
|---|---|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 120 °C |