Produktdatenblatt:


Teilbare Kunststoffverschraubung zu ROHRflex®-Duo



Kunststoff Schutzschlauch geschlitzt

· Teilbare Verschraubung zu ROHRflex®-Duo Kunststoff-Schutzschlauch
· Schwarz

Artikeldaten
Teilbare Verschraubung zu ROHRflex®-Duo Kunststoff-Schutzschlauch
Farbe: Schwarz
Zertifizierung: UKCA
Material: Polyamid PA 6
Brandschutz Klassifizierung: V0 (UL 94)
Axial aufklappbar und wieder verschliessbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen für zweiteilige Kabelschutzrohre, Sicherheitsrastung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
Einsatzbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
Aussendurchmesser: 34.5 mm
Gewinde (G): M40x1.5
Innendurchmesser: 35 mm
Masswert C: 15 mm
Masswert D: 35 mm
Schlüsselweite: 46 mm

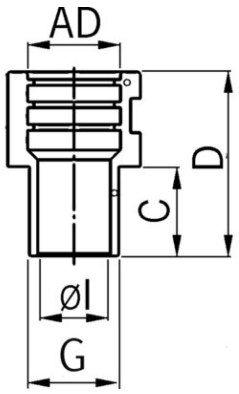

Artikel-Nr.:	**5128.034.240**
E-Nr:	121722738
EAN:	7611614277547
Versand:	5

Maße / Form

Aussendurchmesser (AD):	34.5 mm
Gewinde:	M40x1.5
Innendurchmesser (I):	35 mm
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert C:	15 mm
Masswert D:	35 mm

Ausstattung

Eigenschaften:	Axial aufklappbar und wieder verschliessbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen für zweiteilige Kabelschutzrohre, Sicherheitsrastung gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyamid PA 6

Zulassungen / Zertifizierungen

Produktdatenblatt:

Brandklasse:	V0 (UL 94)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	120 °C