Produktdatenblatt:


Teilbare Kunststoffverschraubung zu ROHRflex®-Duo



Kunststoff Schutzschlauch geschlitzt

· Teilbare Verschraubung zu ROHRflex®-Duo Kunststoff-Schutzschlauch
· Schwarz

Artikeldaten
Teilbare Kunststoffverschraubung zu ROHRflex®-Duo
Beschreibung: Teilbare Verschraubung zu ROHRflex®-Duo Kunststoff-Schutzschlauch
Farbe: Schwarz
Material: Polyamid PA 6
Brandschutz Klassifizierung: V0 (UL 94)
Axial aufklappbar und wieder verschliessbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen für zweiteilige Kabelschutzrohre, Sicherheitsrastung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
Einsatzbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
Aussendurchmesser: 54.5 mm
Gewinde (G): M50x1.5
Innendurchmesser: 44 mm
Masswert C: 20 mm
Masswert D: 45 mm
Schlüsselweite: 65 mm

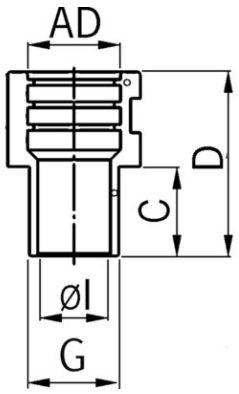

Artikel-Nr.:	**5128.054.250**
E-Nr:	121722858
EAN:	7611614277578
Versand:	5

Maße / Form

Aussendurchmesser (AD):	54.5 mm
Gewinde:	M50x1.5
Innendurchmesser (I):	44 mm
Schlüsselweite:	65 mm
Masswert C:	20 mm
Masswert D:	45 mm

Ausstattung

Eigenschaften:	Axial aufklappbar und wieder verschliessbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen für zweiteilige Kabelschutzrohre, Sicherheitsrastung gegen unbeabsichtigtes Öffnen

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyamid PA 6

Zulassungen / Zertifizierungen

Produktdatenblatt:

Brandklasse:	V0 (UL 94)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	120 °C