

## Scheda tecnica del prodotto:

# Controdado di bloccaggio sintetico separabile per ROHRflex®-Duo

## Tubo flessibile di protezione sintetico scanalato

- Controdado di bloccaggio separabile per guaina di protezione cavi ROHRflex®-Duo
- Nero



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>0318.000.063</b> |
| E-No:                 | 126365910           |
| EAN:                  | 761161427769        |
| Spedizione:           | 5                   |

### Dimensioni / Forma

|                    |         |
|--------------------|---------|
| filetto:           | M63x1.5 |
| Apertura chiave:   | 71 mm   |
| Valore misurato C: | 12 mm   |

### Dotazione

Caratteristiche: Controdado ribaltabile e richiudibile sull'asse con blocco di sicurezza contro le aperture involontarie


|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tipo di prodotto: | controdado |
|-------------------|------------|

### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Classe di resistenza al fuoco: | V0 (UL 94) |
|--------------------------------|------------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

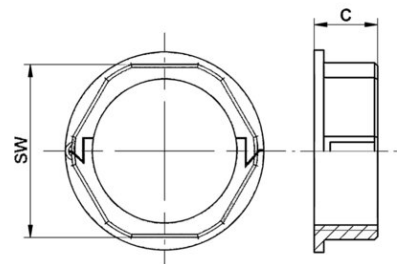

UK  
CA