

Scheda tecnica del prodotto:

Inserto serracavo per portagomma massiccio RQM

Porta tubi solido RQM

- adatto per portagomma RQM e protezione antiabrasione
- Nero



Numero Ordine: **5606.021.210**

EAN: 7611614241715

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Valore misurato E: 30 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 10 mm

Campo di serraggio max.: 14 mm

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e fosforo secondo DIN 53474, resiste ai carburanti, oli minerali, grassi, alcali, glicoli, acidi, basi, vari solventi


Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco: V0 (UL 94)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 120 °C

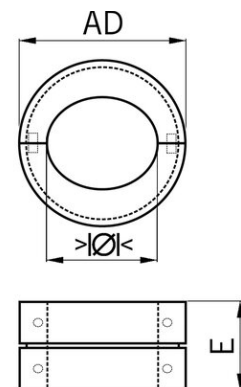

EN 45545-2
HL 3

**UK
CA**