

## Scheda tecnica del prodotto:

### Raccordo per tubi sintetico dritto con filetto di raccordo in ottone

#### Raccordo per guaina sintetico dritto

- Connettore rapido RQGKST-M
- Nero



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>5107.999.250</b> |
| EAN:                  | 7611614453293       |
| Spedizione:           | 10                  |

#### Dimensioni / Forma

|                    |         |
|--------------------|---------|
| filetto:           | M50x1.5 |
| Apertura chiave:   | 58 mm   |
| Ø B:               | 52.0 mm |
| Ø I:               | 43.0 mm |
| Valore misurato C: | 17.0 mm |
| Valore misurato D: | 60.5 mm |

#### Dotazione

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:     | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Tipo di filettatura: | metrico                                                                                                                   |

#### Materiale / Colore


|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Materiale Nota: | Ottone nichelato |
|-----------------|------------------|

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP69       |
| Classe di resistenza al fuoco: | V0 (UL 94) |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

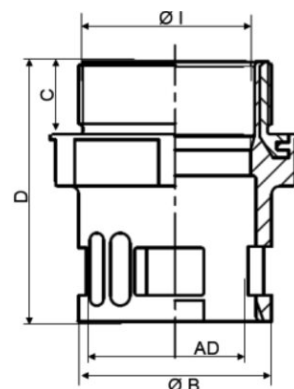

Istruzioni di montaggio