

Produktdatenblatt:

Fassadendurchführung steckbar Kunststoff

Für den Fassaden- und Fensterbau

- Steckbare Syntec® Fassadendurchführung
- Schwarz



Artikel-Nr.:	1545.99.08
E-Nr:	121670108
EAN:	7611614443447
Versand:	50

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	27.5 mm
Schlüsselweite:	27/24 mm
Ø B:	27.0 mm
Bohrloch Ø:	27.5 mm
Masswert H:	30 mm
Gewindelänge L:	33 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	3.5 mm
Klemmbereich max.:	8 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Ausstattung


Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
----------------	--

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

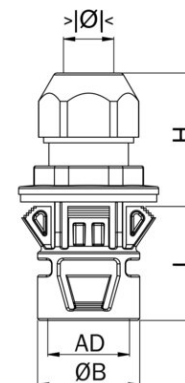

Montageanleitungen



Planungsdaten