

Fiche technique du produit:

Traversée de façade pluggable synthétique

Pour la construction de façades et de fenêtres

- Traversée de façade à encliqueter Syntec®
- Noir



Réf. d'article :	1545.99.08
E-No	121670108
EAN:	7611614443447
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø:	27.5 mm
Ouverture de clé:	27/24 mm
Ø B:	27.0 mm
Trou de perçage Ø:	27.5 mm
Valeur de mesure H:	30 mm
Longueur du filetage L:	33 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	3.5 mm
Plage de serrage max.:	8 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement


Caractéristiques:	sans halogène, noir résistant aux UV (testée selon EN ISO 4892-2)
-------------------	--

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-30 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

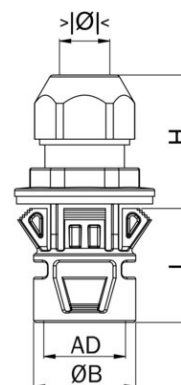

sans
halogène



Instructions de montage



Données de planification