

## Produktdatenblatt:

# Fassadendurchführung steckbar Kst.

## Für den Fassaden- und Fensterbau

- Steckbare Syntec® Fassadendurchführung
- Schwarz



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1545.99.13</b> |
| E-Nr:               | 121670208         |
| EAN:                | 7611614443430     |
| Versand:            | 50                |

### Maße / Form

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: | 27.5 mm  |
| Schlüsselweite:               | 27/24 mm |
| Ø B:                          | 27.0 mm  |
| Bohrloch Ø:                   | 27.5 mm  |
| Masswert H:                   | 30 mm    |
| Gewindelänge L:               | 33 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Klemmbereich min.: | 7 mm  |
| Klemmbereich max.: | 13 mm |

### Ausstattung


|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei, schwarz UV beständig<br>(getestet nach EN ISO 4892-2) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP66 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -30 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

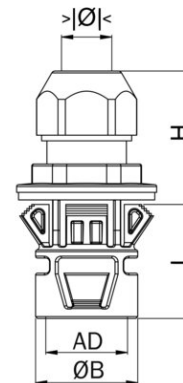

Montageanleitungen



Planungsdaten