

## Fiche technique du produit:

# Raccord de conduit synthétique pour gaine avec filet de raccordement long

## Raccord de conduit synthétique

- Raccord FLEXAquick RQGKZA
- Noir
- Joint en deux parties
- 1 = Joint en une partie



Réf. d'article : **5114.321.225**

EAN: 7611614489766

Expédition: 25

### Dimensions / Forme


|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Filetage:                | M25x1.5 |
| Ouverture de clé 1:      | 27 mm   |
| Ouverture de clé 2:      | 30 mm   |
| Valeur dimensionnelle B: | 33.0 mm |
| Valeur de mesure C:      | 11.0 mm |
| Valeur de mesure D:      | 60.0 mm |

### Raccords / Entrées

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Plage de serrage min.: | 12.5 mm |
| Plage de serrage max.: | 16 mm   |

### Équipement

Caractéristiques: Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord

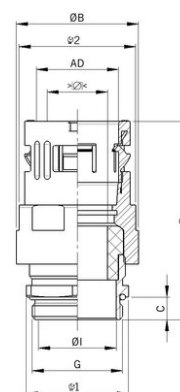

### Matériau / Couleur

Matériau Remarque: Laiton nickelé

### Homologations / Certifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Indice de protection:        | IP69       |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |

