Produktdatenblatt:


Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre



Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre

· Quick-Verschraubung RQGST-M
· Schwarz

Artikeldaten
Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre
Typ/Bezeichnung: Quick-Verschraubung RQGST-M
Farbe: Schwarz
Material: Flexamid (HL 3)
Dichtung: TPE
Brandschutz Klassifizierung: V0 (UL 94)
Einsatzbereich: Einfache Verbindung von Ringwellschläuchen mit starrem Installationsrohr
Schutzart: IP 54 (mit Dichtmittel bis IP 68 möglich)
Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
Aussendurchmesser: 21.2 mm
DIN EN Rohr Ø: M20 mm
Durchmesser Ø I: 17.0 mm
Durchmesser Ø B: 29.5 mm
Masswert D: 45.0 mm
Gewindelänge (L): 13.0 mm

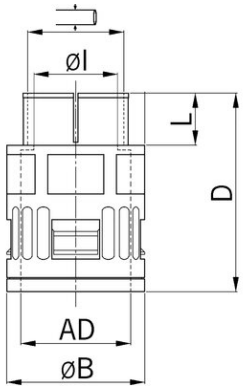

Artikel-Nr.:	**5604.021.220**
E-Nr:	126806020
EAN:	7611614221724
Versand:	50

Maße / Form

Aussendurchmesser (AD):	21.2 mm
Ø B:	29.5 mm
Ø I:	17.0 mm
Masswert D:	45.0 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Material / Farbe

Werkstoff:	Flexamid (HL 3)

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP54, IP65, IP55, IP56, IP57, IP58, IP64, IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP54 (mit Dichtmittel bis IP 68 möglich)
Brandklasse:	V0 (UL 94)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:	120 °C