Fiche technique du produit:

# Raccord droit synthétique pour le raccordement aux tuyaux d'installation




## Raccord droit synthétique pour le raccordement aux tuyaux d'installation

· Connecteur rapide RQGST-M
· Noir

| **Réf. d'article :** | **5604.028.225** |
|---|---|
| E-No | 126806030 |
| EAN: | 7611614221731 |
| Expédition: | 25 |

**Dimensions / Forme**

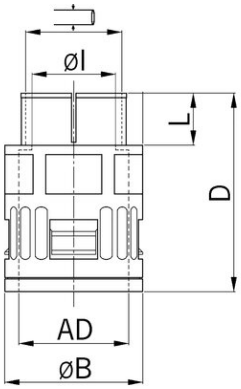


| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur (AD): | 28.5 mm |
| Ø B: | 37.0 mm |
| Ø I: | 20.5 mm |
| Valeur de mesure D: | 49.5 mm |
| Longueur du filetage L: | 15 mm |

**Matériau / Couleur**

| | |
|---|---|
| Matériau: | Flexamid (HL 3) |

**Homologations / Certifications**

| | |
|---|---|
| Indice de protection: | IP68, IP54, IP65, IP55, IP56, IP57, IP58, IP64, IP66 |
| Indice de protection avec condition: | IP54 (possible jusqu'à IP 68 avec produit d'étanchéité) |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |

**Stockage / Installation / Utilisation**

| | |
|---|---|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |