Produktdatenblatt:


# Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre



## Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre

· Quick-Verschraubung RQGST-M
· Schwarz

**Artikeldaten**
Quick-Verschraubung: RQGST-M
Farbe: Schwarz
Material: Flexamid (HL 3)
Dichtung: TPE
Brandschutz Klassifizierung: V0 (UL 94)
Einsatzbereich: Einfache Verbindung von Ringwellschläuchen mit starrem Installationsrohr
Schutzart: IP 54 (mit Dichtmittel bis IP 68 möglich)
Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
Aussendurchmesser: 34.5 mm
DIN EN Rohr Ø: M32 mm
Durchmesser Ø I: 25.5 mm
Durchmesser Ø B: 44.0 mm
Masswert D: 52.5 mm
Gewindelänge (L): 15.0 mm

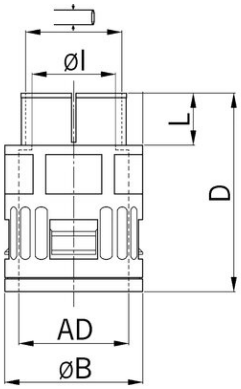


| **Artikel-Nr.:** | **5604.034.232** |
|---|---|
| E-Nr: | 126806040 |
| EAN: | 7611614221748 |
| Versand: | 25 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Aussendurchmesser (AD): | 34.5 mm |
| Ø B: | 44.0 mm |
| Ø I: | 25.5 mm |
| Masswert D: | 52.5 mm |
| Gewindelänge L: | 15 mm |

**Material / Farbe**

| | |
|---|---|
| Werkstoff: | Flexamid (HL 3) |

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP68, IP54, IP65, IP55, IP56, IP57, IP58, IP64, IP66 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP54 (mit Dichtmittel bis IP 68 möglich) |
| Brandklasse: | V0 (UL 94) |

**Lagerung / Installation / Betrieb**

| | |
|---|---|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |

# Produktdatenblatt:

| | |
|---|---|
| Einsatztemperatur max.: | 120 °C |