Produktdatenblatt:


Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre



Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre

· Quick-Verschraubung RQGST-M
· Schwarz

Artikeldaten
Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre
Typ/Bezeichnung: Quick-Verschraubung RQGST-M
Farbe: Schwarz
Material: Flexamid (HL 3)
Dichtung: TPE
Brandschutz Klassifizierung: V0 (UL 94)
Einsatzbereich: Einfache Verbindung von Ringwellschläuchen mit starrem Installationsrohr
Schutzart: IP 54 (mit Dichtmittel bis IP 68 möglich)
Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
Aussendurchmesser: 42.5 mm
DIN EN Rohr Ø: M40 mm
Durchmesser Ø I: 32.0 mm
Durchmesser Ø B: 52.0 mm
Masswert D: 54.5 mm
Gewindelänge (L): 16.5 mm

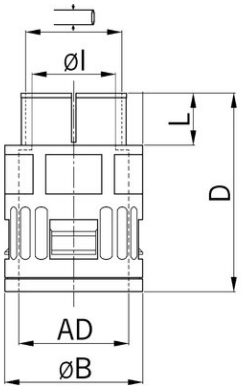

Artikel-Nr.:	**5604.042.240**
E-Nr:	126806050
EAN:	7611614221755
Versand:	25

Maße / Form

Aussendurchmesser (AD):	42.5 mm
Ø B:	52.0 mm
Ø I:	32.0 mm
Masswert D:	54.5 mm
Gewindelänge L:	16.5 mm

Material / Farbe

Werkstoff:	Flexamid (HL 3)

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP54, IP65, IP55, IP56, IP57, IP58, IP64, IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP54 (mit Dichtmittel bis IP 68 möglich)
Brandklasse:	V0 (UL 94)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:	120 °C