Produktdatenblatt:


Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre



Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre

· Quick-Verschraubung RQGST-M
· Schwarz

Artikeldaten
Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre
Typ/Beschreibung: Quick-Verschraubung RQGST-M
Farbe: Schwarz
Zertifikate: CRUUS, UKCA
Material: Flexamid (HL 3)
Dichtung: TPE
Brandschutz Klassifizierung: V0 (UL 94)
Einsatzbereich: Einfache Verbindung von Ringwellschläuchen mit starrem Installationsrohr
Schutzart: IP 54 (mit Dichtmittel bis IP 68 möglich)
Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
Aussendurchmesser: 54.5 mm
DIN EN Rohr Ø: M50 mm
Durchmesser Ø I: 42.5 mm
Durchmesser Ø B: 64.0 mm
Masswert D: 55.5 mm
Gewindelänge (L): 17.0 mm

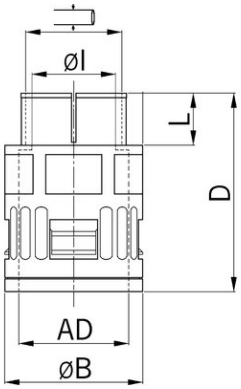

Artikel-Nr.:	**5604.054.250**
E-Nr:	126806060
EAN:	7611614221762
Versand:	10

Maße / Form

Aussendurchmesser (AD):	54.5 mm
Ø B:	64.0 mm
Ø I:	42.5 mm
Masswert D:	55.5 mm
Gewindelänge L:	17 mm

Material / Farbe

Werkstoff:	Flexamid (HL 3)

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP54, IP65, IP55, IP56, IP57, IP58, IP64, IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP54 (mit Dichtmittel bis IP 68 möglich)
Brandklasse:	V0 (UL 94)

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	120 °C