

Fiche technique du produit:

Raccord synthétique d'angle 90° pour gaine annelée

Raccord synthétique d'angle 90° pour gaine annelée


- Connecteur rapide RQW-M
- Noir
- Versions avec filetage CTG ou NPT



Réf. d'article :	5020.036.232
E-No	126810700
EAN:	7611614094908
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ø B:	37.0 mm
Ø D:	37.0 mm
Ø I:	24.0 mm
Valeur de mesure C:	15.0 mm
Valeur de mesure E:	57.0 mm
Valeur de mesure F:	59.0 mm

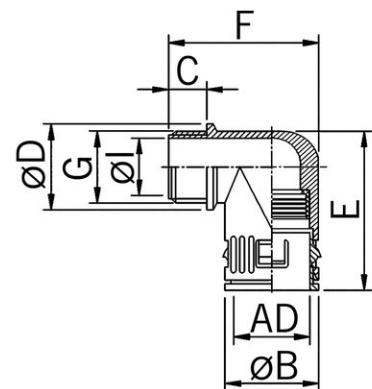

Équipement

Caractéristiques: Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Classe de résistance au feu:	V0 (UL 94)
VDE:	Oui



Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	120 °C