Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi per tubi flessibili sintetici piegati a 90° con filettatura di collegamento in ottone girevole

Raccordo per tubo flessibile sintetico piegato a 90°

· Connettore rapido RQBK90DR-M
· Nero
· Versioni con filetto di raccordo Pg

Numero Ordine:	**5121.021.220**
EAN:	7611614205366
Spedizione:	50

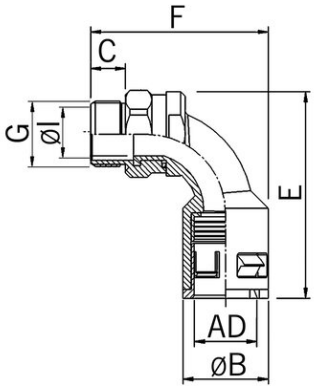

Dimensioni / Forma

filetto:	M20x1.5
Apertura chiave:	27 mm
Ø B:	29.5 mm
Ø I:	13.0 mm
Valore misurato C:	12 mm
Valore misurato E:	72 mm
Valore di misura F:	62 mm

Dotazione

Caratteristiche:	Montaggio rapido e affidabile grazie alla chiusura "push-in", filetto di raccordo girevole
Tipo di filettatura:	metrico

Materiale / Colore

Materiale Nota:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP 69
Classe di resistenza al fuoco:	V2 (UL 94)
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	120 °C