Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi per tubi flessibili sintetici piegati a 45° con filettatura di collegamento in ottone girevole




Raccordo per tubo flessibile sintetico piegato a 90°

· Connettore rapido RQBK45DR-M
· Nero

Numero Ordine:	**5131.021.220**
EAN:	7611614332529
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

Diametro esterno (AD):	21.2 mm
filetto:	M20x1.5
Apertura chiave:	27 mm
Ø B:	29.5 mm
Ø I:	13.0 mm
Valore misurato C:	12 mm
Valore misurato E:	54.5 mm
Valore di misura F:	71.5 mm

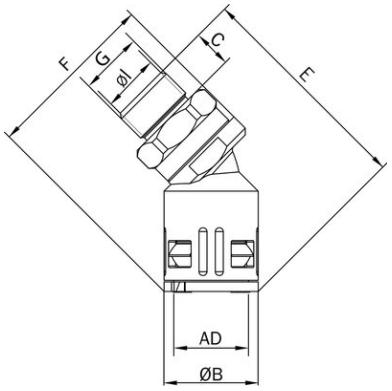

Dotazione

Caratteristiche:	IP68 / IP69
Tipo di filettatura:	metrico

Materiale / Colore

Materiale:	Flexamid (HL 3)
Materiale Nota:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco:	V2 (UL 94)
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	120 °C