Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi per tubi flessibili sintetici piegati a 45° con filettatura di collegamento in ottone girevole




Raccordo per tubo flessibile sintetico piegato a 90°

· Connettore rapido RQBK45DR-M
· Nero

Numero Ordine:	**5131.028.225**
EAN:	7611614332536
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

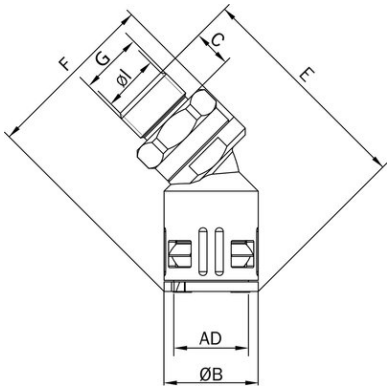

Diametro esterno (AD):	28.5 mm
filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	34 mm
Ø B:	37.0 mm
Ø I:	17.0 mm
Valore misurato C:	13 mm
Valore misurato E:	66.0 mm
Valore di misura F:	87.0 mm

Dotazione

Caratteristiche:	IP68 / IP69
Tipo di filettatura:	metrico

Materiale / Colore

Materiale:	Flexamid (HL 3)
Materiale Nota:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco:	V2 (UL 94)
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	120 °C