Scheda tecnica del prodotto:

Raccordi per tubi flessibili sintetici piegati a 45° con filettatura di collegamento in ottone girevole




Raccordo per tubo flessibile sintetico piegato a 90°

· Connettore rapido RQBK45DR-M
· Nero

Numero Ordine:	**5131.034.232**
EAN:	7611614332543
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Diametro esterno (AD):	34.5 mm
filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	43 mm
Ø B:	44.0 mm
Ø I:	24.5 mm
Valore misurato C:	14 mm
Valore misurato E:	74.0 mm
Valore di misura F:	92.0 mm

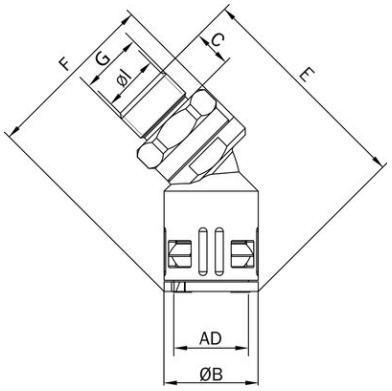

Dotazione

Caratteristiche:	IP68 / IP69
Tipo di filettatura:	metrico

Materiale / Colore

Materiale:	Flexamid (HL 3)
Materiale Nota:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

Classe di resistenza al fuoco:	V2 (UL 94)
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	120 °C