Produktdatenblatt:


# Kunststoff Schlauchverschraubung T-Verteiler



## Kunststoff Schlauchverschraubungen Verteiler-Kupplungen

· Quick-Verschraubung RQT-PA
· Schwarz
· Ausführung in Grau

**Artikeldaten**
Kunststoff Schlauchverschraubung T-Verteiler
Quick-Verschraubung: RQT-PA
Farbe: Schwarz
Material: Flexamid (HL 3)
Dichtung: TPE
Brandschutz Klassifizierung: V0 (UL 94)
Schnelle und ausreissfeste Montage durch «push-in»-Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse
Schutzart: IP68 / IP69
Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
Aussendurchmesser: 28.5 mm
Aussendurchmesser 2: 28.5 mm
Durchmesser B1: 37.0 mm
Durchmesser B2: 37.0 mm
Masswert C: 34.0 mm
Masswert D: 107.0 mm
Masswert E: 78.0 mm
Durchmesser F: 2x6.5 mm

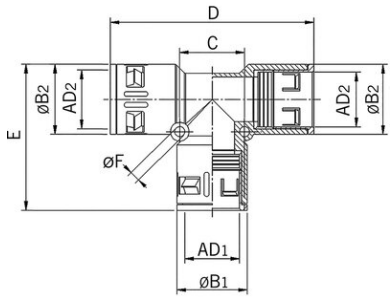


| **Artikel-Nr.:** | **5020.041.202** |
|---|---|
| E-Nr: | 126843600 |
| EAN: | 7611614193823 |
| Versand: | 10 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Ø Aussen 1: | 28.5 mm |
| Ø Aussen 2: | 28.5 mm |
| Ø B1: | 37.0 mm |
| Ø B2: | 37.0 mm |
| Ø F: | 2x6.5 mm |
| Masswert C: | 34.0 mm |
| Masswert D: | 107.0 mm |
| Masswert E: | 78.0 mm |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Eigenschaften: | Schnelle und ausreissfeste Montage durch «push-in»-Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse |

# Produktdatenblatt:

| **Material / Farbe** | |
|---|---|
| Werkstoff: | Flexamid (HL 3) |

| **Zulassungen / Zertifizierungen** | |
|---|---|
| Schutzart: | IP68, IP69 |
| Brandklasse: | V0 (UL 94) |

| **Lagerung / Installation / Betrieb** | |
|---|---|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 120 °C |