Fiche technique du produit:


Raccord synthétique pour gaine annelée pièce d'embranchement T

Raccords de tuyaux en plastique Raccords de distribution

· Connecteur rapide RQT-PA
· Noir
· Version grise



Réf. d'article :	**5020.041.210**
E-No	126843601
EAN:	7611614200453
Expédition:	10

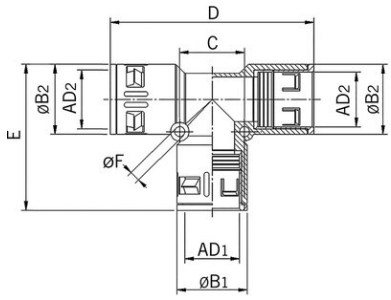

Dimensions / Forme

Ø extérieur 1:	34.5 mm
Ø extérieur 2:	28.5 mm
Ø B1:	44.0 mm
Ø B2:	37.0 mm
Ø F:	2x6.5 mm
Valeur de mesure C:	38.0 mm
Valeur de mesure D:	113.0 mm
Valeur de mesure E:	83.0 mm

Équipement

Caractéristiques:	Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord

Matériau / Couleur

Matériau:	Flexamid (HL 3)

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68, IP69
Classe de résistance au feu:	V0 (UL 94)

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	120 °C