Fiche technique du produit:

# Raccord synthétique pour gaine annelée pièce d'embranchement T

## Raccords de tuyaux en plastique Raccords de distribution


· Connecteur rapide RQT-PA
· Noir
· Version grise



| **Réf. d'article :** | **5020.041.212** |
|---|---|
| E-No | 126843800 |
| EAN: | 7611614193847 |
| Expédition: | 10 |

**Dimensions / Forme**

| | |
|---|---|
| Ø extérieur 1: | 42.5 mm |
| Ø extérieur 2: | 42.5 mm |
| Ø B1: | 52.0 mm |
| Ø B2: | 52.0 mm |
| Ø F: | 2x6.5 mm |
| Valeur de mesure C: | 45.0 mm |
| Valeur de mesure D: | 138.0 mm |
| Valeur de mesure E: | 94.5 mm |

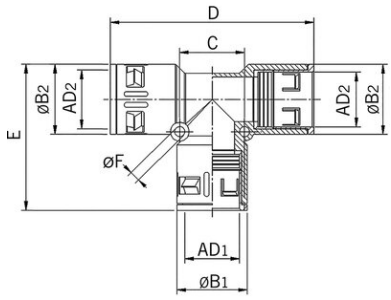


**Équipement**

| | |
|---|---|
| Caractéristiques: | Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord |

**Matériau / Couleur**

| | |
|---|---|
| Matériau: | Flexamid (HL 3) |

**Homologations / Certifications**

| | |
|---|---|
| Indice de protection: | IP68, IP69 |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |

**Stockage / Installation / Utilisation**

| | |
|---|---|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |