Produktdatenblatt:


# Kunststoff Schlauchverschraubung Schnellkupplung



## Kunststoff Schlauchverschraubungen Verteiler-Kupplungen

· Quick-Verschraubung RQK-PA
· Schwarz

**Artikeldaten**
Quick-Verschraubung RQK-PA
Schwarz
Material: Polyamid schlagfest
Dichtung: TPE
Brandschutz Klassifizierung: V0 (UL 94)
Schnelle und ausreissfeste Montage durch «push-in»-Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse
Schutzart: IP68 / IP69
Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
Aussendurchmesser: 21.2 mm
Aussendurchmesser 2: 21.2 mm
Durchmesser Ø B: 29.5 mm
Durchmesser Ø I: 17.0 mm
Masswert D: 80.0 mm

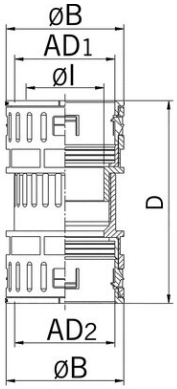


| **Artikel-Nr.:** | **5602.021.221** |
|---|---|
| E-Nr: | 126863500 |
| EAN: | 7611614200569 |
| Versand: | 10 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Ø Aussen 1: | 21.2 mm |
| Ø Aussen 2: | 21.2 mm |
| Ø B: | 29.5 mm |
| Ø I: | 17.0 mm |
| Masswert D: | 80.0 mm |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Eigenschaften: | Schnelle und ausreissfeste Montage durch «push-in»-Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse |

**Material / Farbe**

| | |
|---|---|
| Werkstoff: | Polyamid schlagfest |

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP68, IP69 |
| Brandklasse: | V0 (UL 94) |

# Produktdatenblatt:

| **Lagerung / Installation / Betrieb** | |
|---|---|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 120 °C |