

Produktdatenblatt:

Schlauchverschraubung Messing komplett

Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-M
- SPR-AS, SPR-VA / FLEXAgraff-AS
- 1 = Für FLEXAgraff-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



Artikel-Nr.: **5010.327.032**

E-Nr.: 126464740

EAN: 7611614118598

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	43/45 mm
Ø B:	48 mm
Ø I:	27.5 mm
Masswert C:	13 mm
Masswert D:	43 mm

Ausstattung


Eigenschaften:	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Gewindeart:	metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP40
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	250 °C

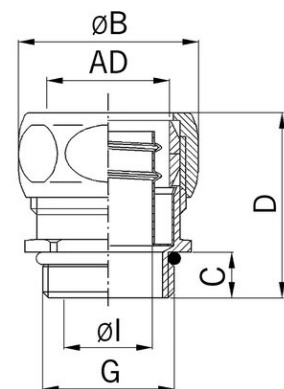

UK
CA