

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- SPR-AS, SPR-VA / FLEXAgraff-AS
- 1 = Pour FLEXAgraff-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5010.327.016**


E-No 126464440

EAN: 7611614118567

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Ouverture de clé:	23/25 mm
Ø B:	27 mm
Ø I:	12.5 mm
Valeur de mesure C:	10 mm
Valeur de mesure D:	33 mm

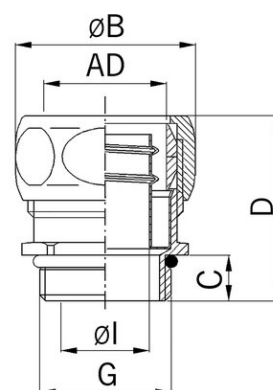

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP40

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 250 °C

UK
CA