

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- SPR-AS, SPR-VA / FLEXAgraff-AS
- 1 = Pour FLEXAgraff-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5010.327.020**

E-No 126464540

EAN: 7611614118574

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Ouverture de clé:	27/29 mm
Ø B:	31 mm
Ø I:	16.0 mm
Valeur de mesure C:	10 mm
Valeur de mesure D:	33 mm

Équipement


Caractéristiques:	Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction
Type de filetage:	métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP40
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	250 °C

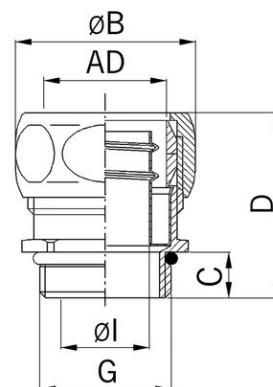

UK
CA