

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

- Raccordo per tubo flessibile US-M
- SPR-AS, SPR-VA / FLEXAgraff-AS
- 1 = Per FLEXAgraff-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine: **5010.327.010**

E-No: 126464240

EAN: 7611614118543

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto:	M10x1.0
Apertura chiave:	15/17 mm
Ø B:	19 mm
Ø I:	6.5 mm
Valore misurato C:	10 mm
Valore misurato D:	31 mm

Dotazione

Caratteristiche: Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione

Tipo di filettatura: metrico


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP40

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 250 °C

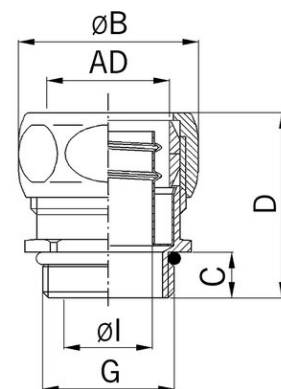

UK
CA