

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- SPR-AS, SPR-VA / FLEXAgraff-AS
- 1 = Pour FLEXAgraff-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5010.327.040**


E-No 126464840

EAN: 7611614118604

Expédition: 20

Dimensions / Forme

Filetage:	M40x1.5
Ouverture de clé:	52/54 mm
Ø B:	57 mm
Ø I:	35.0 mm
Valeur de mesure C:	13 mm
Valeur de mesure D:	43 mm

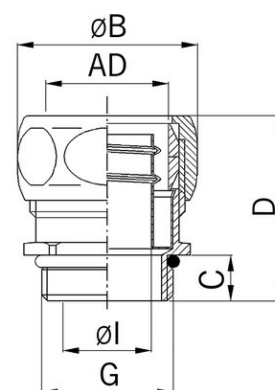

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP40

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 250 °C

UK
CA