

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

- Raccordo per tubo flessibile US-M
- SPR-AS, SPR-VA / FLEXAgraff-AS
- 1 = Per FLEXAgraff-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine:	5010.327.163
EAN:	7611614238777
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	M63x1.5
Apertura chiave:	70/70 mm
Ø B:	75 mm
Ø I:	45.0 mm
Valore misurato C:	14 mm
Valore misurato D:	49 mm

Dotazione

Caratteristiche:	Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione
------------------	--


Tipo di filettatura:	metrico
----------------------	---------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP40
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	250 °C

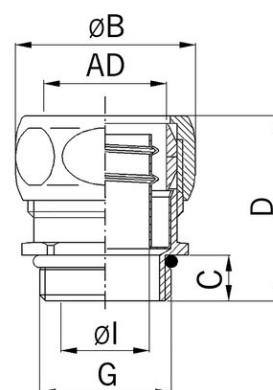

UK
CA