

## Produktdatenblatt:

# Schlauchverschraubung Messing komplett

## Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-M
- SPR-AS, SPR-VA / FLEXAgraff-AS
- 1 = Für FLEXAgraff-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



**Artikel-Nr.:** **5010.339.025**

**E-Nr.:** 126464600

**EAN:** 7611614118802

**Versand:** 25

### Maße / Form

**Gewinde:** M25x1.5

**Schlüsselweite:** 34/36 mm

**Ø B:** 39 mm

**Ø I:** 21.0 mm

**Masswert C:** 11 mm

**Masswert D:** 41 mm

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

**Gewindeart:** metrisch


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP40

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 250 °C

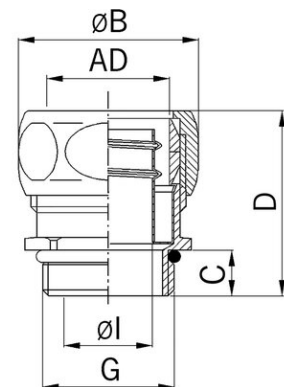

UK  
CA