

## Produktdatenblatt:

# Schlauchverschraubung Messing komplett

## Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-P
- SPR-AS, SPR-VA / FLEXAgraff-AS
- 1 = Für FLEXAgraff-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>5010.127.011</b> |
| EAN:                | 7611614108872       |
| Versand:            | 50                  |

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | Pg 11    |
| Schlüsselweite: | 23/25 mm |
| Ø B:            | 27 mm    |
| Ø I:            | 12.5 mm  |
| Masswert C:     | 7 mm     |
| Masswert D:     | 30 mm    |

### Ausstattung

|                |                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|             |    |
|-------------|----|
| Gewindeart: | Pg |
|-------------|----|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP40 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 125 °C |

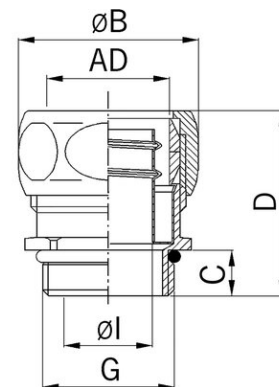

UK  
CA