

## Produktdatenblatt:

# Schlauchverschraubung Messing komplett

## Schlauchverschraubung Messing komplett

- Schlauchverschraubung US-M
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Für FLEXAgraff-PU-AS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



**Artikel-Nr.:** **5010.327.012**

**E-Nr:** 126464340

**EAN:** 7611614118550

**Versand:** 50

### Maße / Form

**Gewinde:** M12x1.5

**Schlüsselweite:** 19/21 mm

**Ø B:** 23 mm

**Ø I:** 9.0 mm

**Masswert C:** 10 mm

**Masswert D:** 33 mm

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

**Gewindeart:** metrisch


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP67

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 125 °C

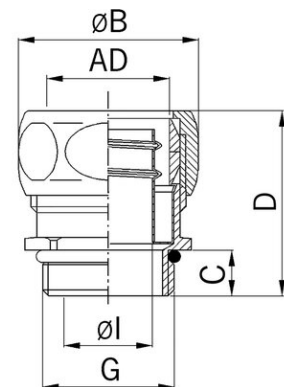

UK  
CA