

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau en laiton complet

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Pour FLEXAgraff-PU-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5010.328.010**

E-No 126464250

EAN: 7611614118703

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage: M10x1.0

Ouverture de clé: 15/17 mm

Ø B: 19 mm

Ø I: 6.0 mm


Valeur de mesure C: 10 mm

Valeur de mesure D: 31 mm

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction

Type de filetage: métrique

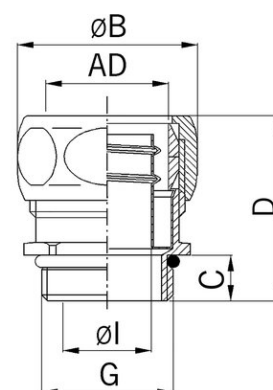

UK
CA

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP67

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 125 °C