

Fiche technique du produit:

Raccord complet pour tuyau , laiton nickelé

Raccord de tuyau en laiton complet

- Raccord de tuyau US-M
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Pour FLEXAgraff-PU-AS
- La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé



Réf. d'article : **5010.328.016**

E-No 126464450

EAN: 7611614118109

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Ouverture de clé:	23/25 mm
Ø B:	27 mm
Ø I:	11.5 mm
Valeur de mesure C:	10 mm
Valeur de mesure D:	33 mm

Équipement

Caractéristiques: Haute protection contre les poussières et les liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction


Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP67

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	125 °C

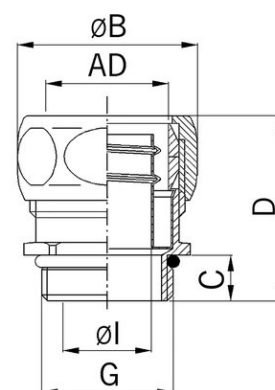

UK
CA